


Miniatur - Druckkammerlautsprecher




TR-25-K

Der TR-25-K ist speziell für Sprachübertragungen. Er zeichnet sich durch seinen hohen Schalldruck, kompakte Bauform und der hohen IP-Schutzklasse aus. Die Lieferung erfolgt mit Befestigungsbügel und 20cm Kabel.

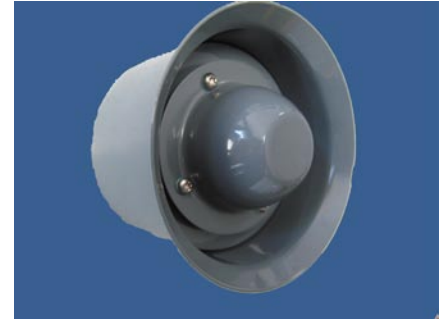

TR-4-8

Zum optionalen Einbau in Signalgeräte.

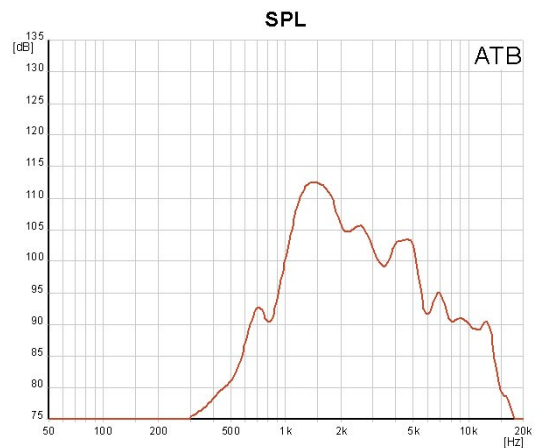

Modell	TR-25-K	TR-4-8
Nennbelastbarkeit	25W	25W
Nennimpedanz	4 Ω	8 Ω
	-	Aluminium
Schalldruck (1W/1m)	107dB	105dB / 112dB @ 1500Hz
max. Schalldruck (1m)	121dB	120dB
Übertragungsbereich (-10dB)	800-8000 Hz	620-12000 Hz
Abstrahlwinkel	90° / 90°	90° / 90°
Maße (mm)	106x106x88	110x80
	-50° - +70° / IP66	-50° - +100° / IP66
Gewicht	1,1 kg	1,3 kg
Farbe	schwarz RAL9005	RAL wählbar