



Unterputz - Lautsprecher

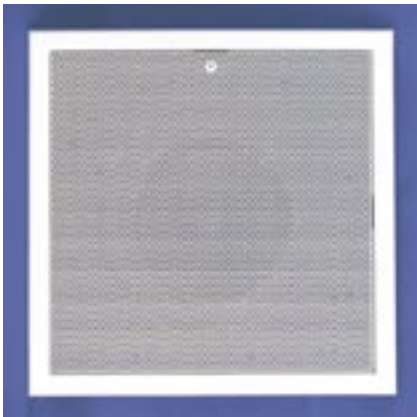

U-130

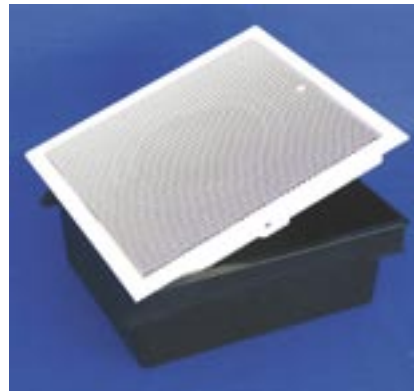

U-245

Quadratische Lautsprecherkombination für den Einbau in Wände und Massivdecken. Das Kunststoff-Unterputzgehäuse muss bauseitig bündig in Wand oder Decke eingeputzt werden. Der Einbaurahmen ist aus weißem Kunststoff. Die Schallwand wird mit einer Schraube im Rahmen befestigt. Geeignet für Sprach- und Musikwiedergabe.

Modell	U-130	U-130-10	U-245	U-245-10
Nennbelastbarkeit	6W / 100V	10W / 100V	6W / 100V	10W / 100V
Nennimpedanz	1667 Ω	1000 Ω	1667 Ω	1000 Ω
Anpassungen	6 / 3 / 1,5	10 / 5 / 2,5	6 / 3 / 1,5	10 / 5 / 2,5
Schalldruck (1W/1m)	93dB	93dB	98dB	98dB
max. Schalldruck (1m)	101dB	103dB	106dB	108dB
Übertragungsbereich (-10dB)	80-19000 Hz	80-18000 Hz	50-18000 Hz	50-18000 Hz
Abstrahlwinkel	180°	180°	160°	160°
Maße (mm)	248x248x100	248x248x100	248x248x100	248x248x100
Mauerloch	242x242x100	242x242x100	242x242x100	242x242x100
Gewicht	1,4 kg	1,6 kg	1,7 kg	1,9 kg
Farbe	weiß RAL9010	weiß RAL9010	weiß RAL9010	weiß RAL9010